



SEA-SAFE

**Radeaux
ISO9650**



Radeau Côtier SC

ISO9650-2 pour navigation semi-hauturière
4 à 8 pers.



BUREAU
VERITAS

avec arceau gonflable
et tente à déploiement
automatique



Radeau conditionné en Container

	Cap.	Dimensions (mm)			Poids
SC-4C	4 pers.	765	485	260	30 kg
SC-6C	6 pers.	765	485	260	33 kg
SC-8C	8 pers.	765	485	260	38 kg

Radeau conditionné en Sac

	Cap..	L (mm)	Ø (mm)	Poids
SC-4V	4 pers.	650	350	22 kg
SC-6V	6 pers.	670	360	27 kg
SC-8V	8 pers.	700	380	30 kg



Tolérance ± 20 mm / ± 2 Kg / Poids donné pour Radeau avec pack < 24h

En raison de développements continus, Sea-Safe se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Radeau Hauturier SH

ISO9650-1

4 à 12 pers.



BUREAU
VERITAS



Radeau conditionné en Container

	Cap.	Dimensions (mm)			Poids
SH-4C	4 pers.	765	485	260	34 kg
SH-6C	6 pers.	765	485	320	40 kg
SH-8C	8 pers.	765	525	330	45 kg
SH-10C	10 pers.	815	565	350	49 kg
SH-12C	12 pers.	915	565	350	55 kg

Radeau conditionné en Sac

	Cap.	L (mm)	Ø (mm)	Poids
SH-4V	4 pers.	710	350	27 kg
SH-6V	6 pers.	710	410	30 kg
SH-8V	8 pers.	710	410	36 kg
SH-10V	10 pers.	810	410	40 kg



Tolérance ± 20 mm / ± 2 Kg / Poids donné pour Radeau avec pack < 24h

En raison de développements continus, Sea-Safe se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Radeau Auto-Redressable **SR**

ISO9650-1

4 à 8 pers.

EXCLUSIVITÉ
SEA-SAFE



**BUREAU
VERITAS**



Radeau conditionné en Container

	Cap.	Dimensions (mm)			Poids
SR-4C	4 pers.	765	485	320	40 kg
SR-6C	6 pers.	765	525	330	45 kg
SR-8C	8 pers.	815	565	350	51 kg

Radeau conditionné en Sac

	Cap.	L (mm)	Ø (mm)	Poids
SR-4V	4 pers.	710	410	33 kg
SR-6V	6 pers.	710	410	37 kg
SR-8V	8 pers.	760	430	41 kg




Tolérance ± 20 mm / ± 2 Kg / Poids donné pour Radeau avec pack < 24h

En raison de développements continus, Sea-Safe se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Descriptif

SEA-SAFE

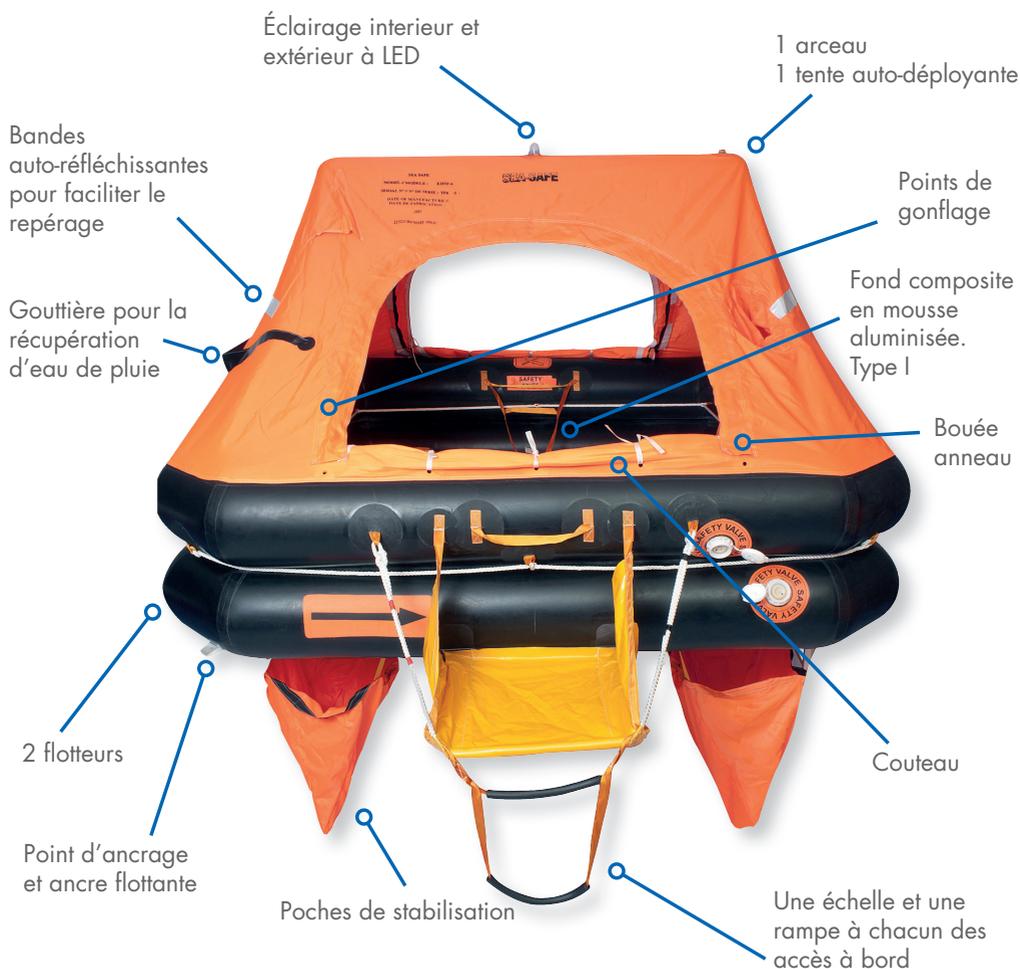

Armement fixe Type I et II

- ▶ Feux intérieur et extérieur à LED
- ▶ Bandes auto-réfléchissantes
- ▶ 1 ligne de déclenchement
- ▶ 1 point de remorquage
- ▶ Des filières externes et internes
- ▶ 1 système de redressement
- ▶ Des moyens d'accès à bord
- ▶ 1 ancre flottante

- ▶ 1 bouée amarrée à sa ligne
- ▶ Poches pour la récupération d'eau de pluie.
- ▶ 2 pagaies
- ▶ 1 couteau de sécurité
- ▶ Notice d'utilisation



Armement mobile type I et II



Dans un sac étanche à l'intérieur de votre radeau :

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | ▶ 1 éponge | 10 | ▶ 1 jeu de piles + ampoules de rechange |
| 2 | ▶ 1 écope | 11 | ▶ 1 miroir de signalisation |
| 3 | ▶ 1 trousse de réparation | 12 | ▶ 1 sifflet |
| 4 | ▶ 1 gonfleur | 13 | ▶ 1 gobelet gradué |
| 5 | ▶ 1 kit de pêche | 14 | ▶ 1/2 litre d'eau par personne
(uniquement en Type I > de 24h) |
| 6 | ▶ 1 sac imperméable + sacs à vomissement | 15 | ▶ Comprimés pour le mal de mer |
| 7 | ▶ 3 feux à main | 16 | ▶ 1 manuel d'utilisation |
| 8 | ▶ 2 fusées parachutes | | |
| 9 | ▶ 1 lampe-torche étanche | | |

Complément d'armement

Uniquement pour type 1. Au delà de 24h des secours.



**Conditionné dans un sac étanche,
stocké à l'intérieur du bateau-mère**

Minimum requis par la réglementation.


- 1 ▶ 2 couvertures de survie
- 2 ▶ 1 litre d'eau par personne
- 3 ▶ 500 gr de rations de survie par personne
- 4 ▶ 3 feux à main
- 5 ▶ 1 nécessaire pharmaceutique

Grab Bag
approuvé.




SEA-SAFE

Radeaux de Sauvetage ISO9650
Homologués MMF par le Bureau Veritas

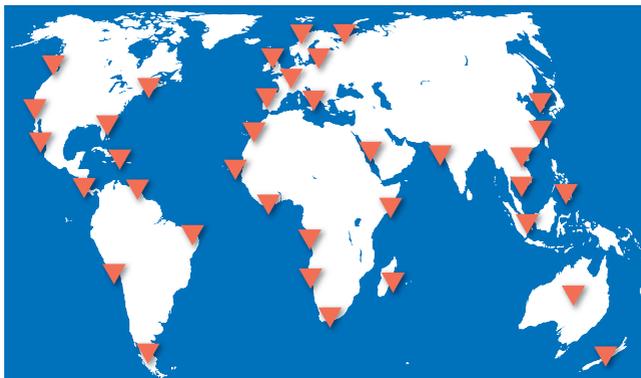

Garantie 12 ans Révision tous les 3 ans
Réseau Mondial de Stations de Révision Certifiées
Bureau d'Étude et de Développement situé en France



NAUTIC SERVICE SAUVETAGE
ZA de Rogerville-Oudalle - 74 route des Entreprises
76430 OUDALLE (France)
Tel. +33 (0)2 35 51 75 30
Email : contact@nautic-service-sauvetage.com
www.nautic-service-sauvetage.com



contact@sea-safe.fr

www.sea-safe.fr